

ESTRUCTURA

Espesor Total	5.50 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	4.20 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	4.00 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Grabado G2
Dureza	60 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	8
Carga máxima 1,5% alarg.	12


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	45
Contraflexión [C]	70

GRAPAS

1 , MR1 , RS-62 , UX1

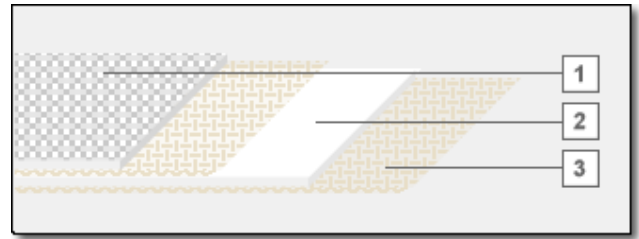

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
Eu*	EU alimentaria (Reglamento 1935/2004)

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.16 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.13 / 0.21
Sobre plástico Din/Est	0.14 / 0.21

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	18/05/2011