

ESTRUCTURA

Espesor Total	3.20 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	3.50 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	1.70 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Grabado Q
Dureza	45 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	13


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	45
Contraflexión [C]	70

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62 , UX1SP

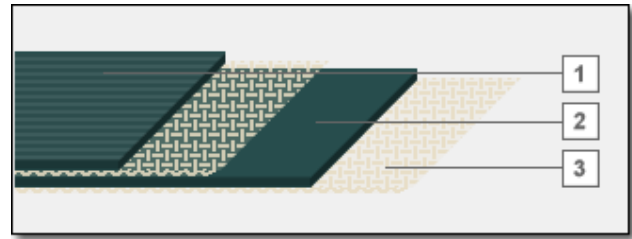

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

AsT Antiestatica Cobertura Superior

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.16 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.13 / 0.21
Sobre plástico Din/Est	0.14 / 0.21

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000-3000
Última Modificación	12/03/2009