

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.10 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	2.50 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	82 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido AE
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	10
Carga máxima 1,5% alarg.	15


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	35
Contraflexión [C]	55

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP

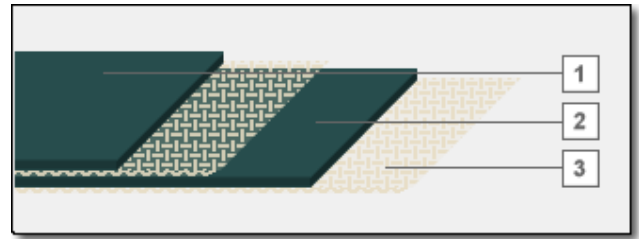

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

As Antiestática
M Resistente a aceites y grasas minerales
AB Excelente resistencia a la abrasión

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.16 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.13 / 0.21
Sobre plástico Din/Est	0.14 / 0.21

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	14/05/2009