

ESTRUCTURA

Espesor Total	3.50 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	4.00 kg/m ²
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	1.00 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	82 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	0.70 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Grabado K
Dureza	90 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	140
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	15


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	70
Contraflexión [C]	70

GRAPAS

1, MR2, RS-125, UX1

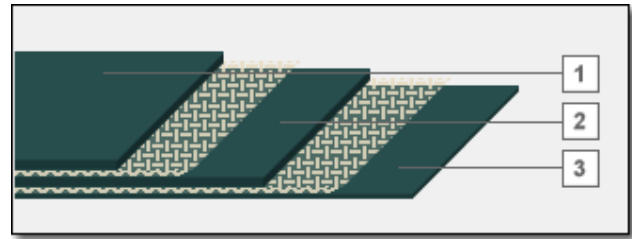

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

As Antiestática
M Resistente a aceites y grasas minerales
AB Excelente resistencia a la abrasión

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.29 / 0.36
Sobre madera Din/Est	0.28 / 0.58
Sobre plástico Din/Est	0.33 / 0.50

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	14/05/2009