

ESTRUCTURA

Espesor Total	4.00 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	4.80 kg/m ²
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	2.00 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	82 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

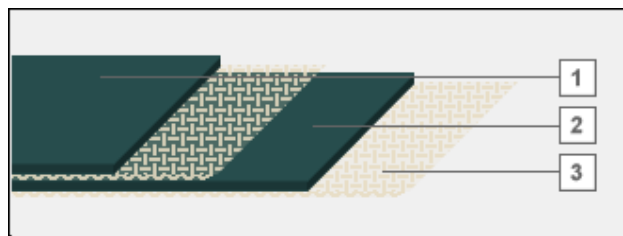
Carga rotura	200
Carga trabajo 1% alarg.	17
Carga máxima 1,5% alarg.	25

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	80
Contraflexión [C]	100

GRAPAS

1, MR2, RS-125, UX1

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

AsT	Antiestática Cobertura Superior
M	Resistente a aceites y grasas minerales
AB	Excelente resistencia a la abrasión
CR	Resistente al corte

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.17 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.14 / 0.22
Sobre plástico Din/Est	0.15 / 0.22

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	17/10/2006