

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.20 mm
Nº Telas	1
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	1.10 kg/m ²
Temp. Constante °C	-10 / 90
Temp. puntual °C	-15 / 110

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	PU
Color	Blanco 00
Acabado	Grabado D
Dureza	86 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	-
----------	---

3 Cobertura inferior

Espesor	0.10 mm
Material	PU
Color	Crudo
Acabado	Impreg AE
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

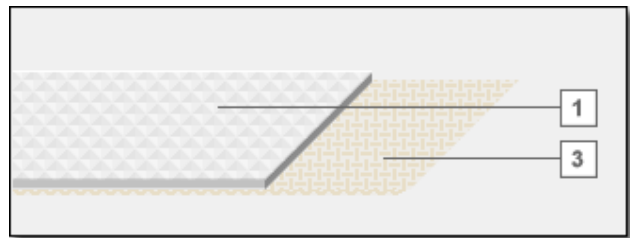
Carga rotura	50
Carga trabajo 1% alarg.	5
Carga máxima 1,5% alarg.	7

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	10
Contraflexión [C]	30

GRAPAS

25LL

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011)
AsB	Antiestatica Cobertura Inferior
A	Resistente a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
AB	Excelente resistencia a la abrasión

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.12 / 0.18
Sobre madera Din/Est	0.13 / 0.20
Sobre plástico Din/Est	0.16 / 0.25

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	No
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	19/05/2011