

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.25 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	1.45 kg/m ²
Temp. Constante °C	-10 / 90
Temp. puntual °C	-15 / 110

1 Cobertura superior

Espesor	0.25 mm
Material	PU
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	86 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PU
----------	----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.10 mm
Material	PU
Color	Crudo
Acabado	Impreg AE
Dureza	0 Sh

TENSIONES N/mm

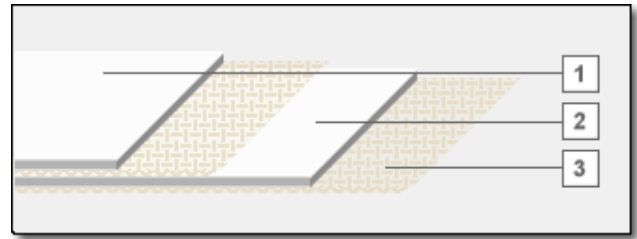
Carga rotura	100
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	15

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	15
Contraflexión [C]	40

GRAPAS

25LL

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
AsB	Antiestatica Cobertura Inferior
A	Resistente a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
AB	Excelente resistencia a la abrasión

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.09 / 0.17
Sobre madera Din/Est	0.12 / 0.23
Sobre plástico Din/Est	0.11 / 0.21

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	No
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	15/03/2010