

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.40 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliest/algod
Trama	Flexible
Peso	1.25 kg/m ²
Temp. Constante °C	-15 / 90
Temp. puntual °C	-25 / 110

1 Cobertura superior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Algodon-Poliest
Dureza	0 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PU
----------	----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Algodon-Poliest
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

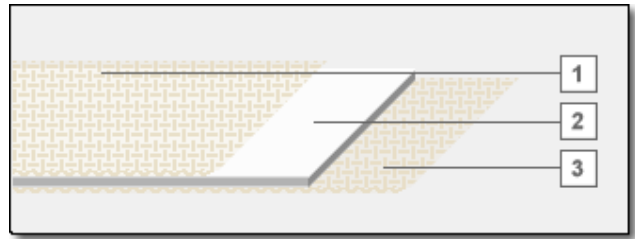
Carga rotura	110
Carga trabajo 1% alarg.	7
Carga máxima 1,5% alarg.	10

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	10
Contraflexión [C]	10

GRAPAS

25LL

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
A	Resistente a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
LF	Baja fricción

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.21 / 0.25
Sobre madera Din/Est	0.25 / 0.34
Sobre plástico Din/Est	0.27 / 0.32

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	No
Ancho max fabricación mm	2200
Última Modificación	15/03/2010