

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.60 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	1.90 kg/m ²
Temp. Constante °C	-10 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 105

1 Cobertura superior

Espesor	0.30 mm
Material	PU
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	86 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido WP
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

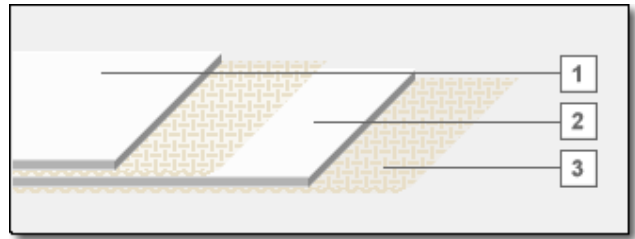
Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	10
Carga máxima 1,5% alarg.	16

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	20
Contraflexión [C]	50

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
A	Resistente a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
AB	Excelente resistencia a la abrasión

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.16 / 0.21
Sobre madera Din/Est	0.21 / 0.27
Sobre plástico Din/Est	0.18 / 0.27

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000-3000
Última Modificación	15/03/2010