

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.00 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	2.30 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

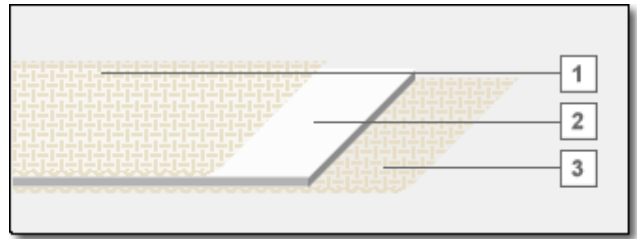
Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	12

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	40
Contraflexión [C]	40

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
LF	Baja fricción

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.16 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.13 / 0.21
Sobre plástico Din/Est	0.14 / 0.21

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	No
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	17/01/2011