

ESTRUCTURA

Espesor Total	4.10 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	4.85 kg/m ²
Temp. Constante °C	-15 / 80
Temp. puntual °C	-25 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	1.50 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	70 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.70 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Grabado K
Dureza	90 ShA

TENSIONES N/mm

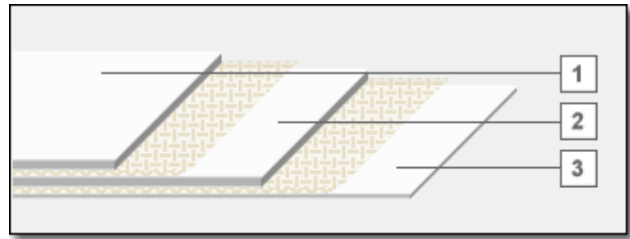
Carga rotura	140
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	15

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	75
Contraflexión [C]	90

GRAPAS

1, MR2, RS-125, UX1

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
A	Resistencia limitada a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.29 / 0.36
Sobre madera Din/Est	0.28 / 0.58
Sobre plástico Din/Est	0.33 / 0.50

OBSERVACIONES**CON RIGIDEZ TRANSVERSAL**

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	15/03/2010