CLINA 20UF - Características Técnicas

esbelt

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.80 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	3.20 kg/m2
Temp. Constante ºC	-10 / 90
Temp. puntual ºC	-15 / 110
1 Cobertura superior	
Espesor	1.00 mm
Material	PU
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	93 ShA
2 Cobertura intermedia	
Material	PU
3 Cobertura inferior	
Espesor	0.10 mm
Material	PU
Color	Crudo
Acabado	Impregnado
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	200
Carga trabajo 1% alarg.	18
Carga máxima 1,5% alarg.	25

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	80
Contraflexión [C]	100

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62 , UX1SP

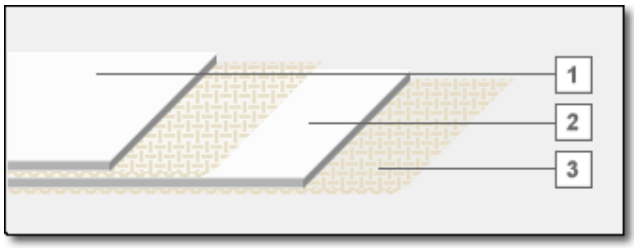

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

- FDA FDA Alimentaria
- EU EU alimentaria (Directiva 2002/72/EC)
- A Resistente a aceites y grasas animales
- V Resistente a aceites y grasas vegetales
- AB Excelente resistencia a la abrasión
- CR Resistente al corte
- LF Baja fricción

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.17 / 0.24
Sobre madera Din/Est	0.14 / 0.25
Sobre plástico Din/Est	0.15 / 0.24

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	15/03/2010