

ESTRUCTURA

Espesor Total	5.40 mm
Nº Telas	3
Tejido	Poliéster
Trama	Flexible
Peso	6.50 kg/m ²
Temp. Constante °C	-15 / 80
Temp. puntual °C	-25 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	2.00 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	78 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	0.10 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Impreg AE
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	300
Carga trabajo 1% alarg.	25
Carga máxima 1,5% alarg.	40


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	180
Contraflexión [C]	200

GRAPAS

MR3 , RS-187

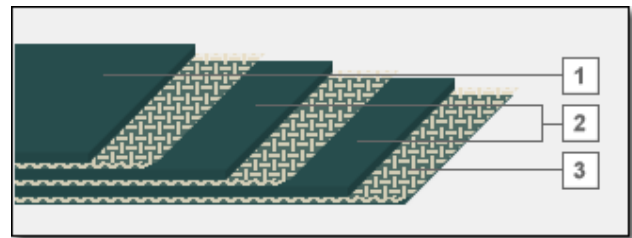

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

As Antiestática
M Resistente a aceites y grasas minerales
AB Buena resistencia a la abrasión
CR Resistente al corte

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.26 / 0.41
Sobre madera Din/Est	0.23 / 0.39
Sobre plástico Din/Est	0.21 / 0.31

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	30/10/2009