

ESTRUCTURA

Espesor Total	7.80 mm
Nº Telas	3
Tejido	Poliéster
Trama	Flexible
Peso	9.60 kg/m2
Temp. Constante °C	-15 / 80
Temp. puntual °C	-25 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	1.00 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	78 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	1.00 mm
Material	PVC
Color	Verde 00
Acabado	Liso
Dureza	78 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	800
Carga trabajo 1% alarg.	65
Carga máxima 1,5% alarg.	95


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	400
Contraflexión [C]	400

GRAPAS

TIPO B

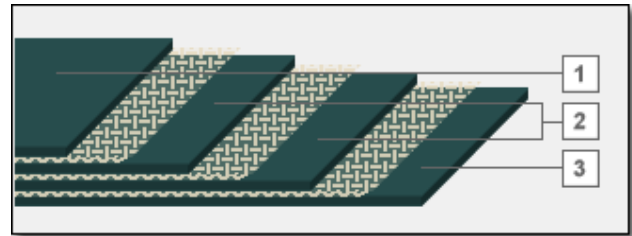

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

As	Antiestática
M	Resistente a aceites y grasas minerales
AB	Buena resistencia a la abrasión
FL	Antillama ISO 340
Ex	ATEX

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	No
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre madera Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre plástico Din/Est	0.00 / 0.00

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	12/12/2011