

ESTRUCTURA

Espesor Total	6.20 mm
Nº Telas	3
Tejido	Poliéster
Trama	Flexible
Peso	7.70 kg/m2
Temp. Constante °C	-15 / 80
Temp. puntual °C	-25 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	2.00 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	73 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	PVC
----------	-----


3 Cobertura inferior

Espesor	1.00 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	73 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	300
Carga trabajo 1% alarg.	30
Carga máxima 1,5% alarg.	40


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	200
Contraflexión [C]	250

GRAPAS

MR3 , RS-187 , TIPO B

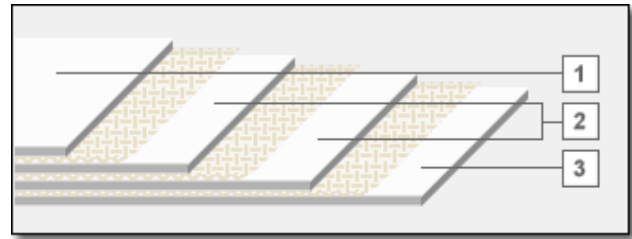

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011)
As	Antiestática
A	Resistencia limitada a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
EX	ATEX

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	No
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre madera Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre plástico Din/Est	0.00 / 0.00

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	30/08/2010