

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.90 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	2.20 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	PVC
Color	Negro 04
Acabado	Mate
Dureza	76 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido S
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

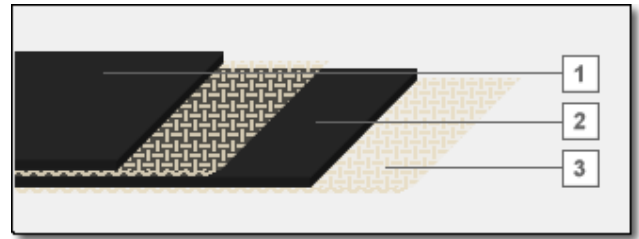
Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	10
Carga máxima 1,5% alarg.	15

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm


Flexión [F]	35
Contraflexión [C]	55

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP


APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

AsT Antiestática Cobertura Superior
SF Tejido silencioso

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.10 / 0.16
Sobre madera Din/Est	0.11 / 0.19
Sobre plástico Din/Est	0.10 / 0.18

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	14/05/2009