

ESTRUCTURA

Espesor Total	4.00 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	4.20 kg/m ²
Temp. Constante °C	-10 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 105

1 Cobertura superior

Espesor	1.00 mm
Material	PU
Color	Verde 09
Acabado	Liso
Dureza	93 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido AE
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

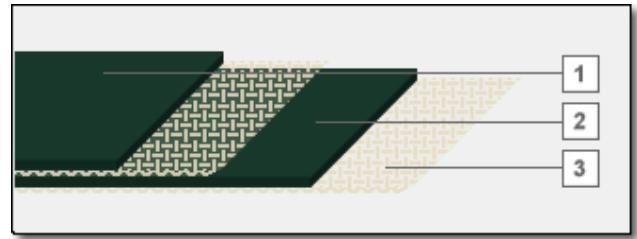
Carga rotura	400
Carga trabajo 1% alarg.	22
Carga máxima 1,5% alarg.	32

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	140
Contraflexión [C]	330

GRAPAS

MR2 , RS-125

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011)
AsB	Antiestatica Cobertura Inferior
A	Resistente a aceites y grasas animales
V	Resistente a aceites y grasas vegetales
M	Resistente a aceites y grasas minerales
AB	Excelente resistencia a la abrasión
CR	Resistente al corte
LF	Baja fricción
SW	Tejido Sólido

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.17 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.14 / 0.22
Sobre plástico Din/Est	0.15 / 0.22

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	30/08/2010