

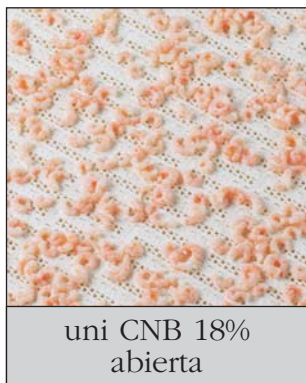
Innovaciones en la industria del marisco

El mejor resultado...

uni-chains proporciona una solución integral a todas sus necesidades/ problemas de transporte, desde alimentadores a granel hasta acumulación de cajas. Hemos desarrollado productos que superarán sus expectativas, tanto si necesita una banda higiénica, una banda resistente a impactos o una cadena resistente al desgaste.



uni MPB cerrada



uni CNB 18% abierta



cadena uni 880 Tab

Deje que uni-chains le ayude a aumentar su eficacia y, al mismo tiempo, reducir costes de producción.

Ventajas de las cadenas de transporte uni:













- Menos tiempos muertos gracias a un esfuerzo de tracción mayor
- Mayor vida útil de la cadena gracias a materiales resistentes al desgaste
- Instalación fácil y rápida con sistemas de cierre exclusivos
- Cadenas de seguridad que reducen el riesgo de que ropa o dedos queden atrapados
- Mayor fricción con postizos de goma moldeados
- Disponibles cadenas con radio de giro ajustados (aplicaciones con discos de retorno)
- Materiales aprobados FDA y productos aceptados USDA (vea www.unichains.com para más detalles)

Ventajas de las bandas modulares de plástico uni:

- Fácil limpieza gracias al Eslabón Único™ **sin juntas**, que reduce el desarrollo bacteriano
- Materiales resistentes a impactos reducen el peligro de rotura
- Varios tipos de superficies abiertas para drenaje y paso de aire
- Fácil y rápido montaje/desmontaje con el nuevo Lockpin
- Esfuerzos de tracción altos y bandas curvas reforzadas lateralmente
- Bandas de fácil limpieza con rodillos para acumulación de cajas/embalajes
- Transportadores con mayor carga y longitud gracias a nuestro sistema de engranaje único
- Materiales aprobados FDA y productos aceptados USDA (vea www.unichains.com para más detalles)



Soluciones con banda modular y cadenas de transporte para la industria del marisco

					
uni M-SNB M2	uni M-QNB C	uni M-QNB con goma	uni SNB M2	uni Flex SNB-WT placa anidesgate lateral moldeada	uni QNB con goma
Materiales estándar: POM-D PP PE	Materiales estándar: POM-SLF PP PP	Materiales estándar: POM-SLF PP PP	Materiales estándar: POM-D PP PE	Materiales estándar: POM-D POM-D PP PP PA6.6 PA6.6	Material estándar: PP Material Goma: Thermolast K, negro
					
uni CNB C	uni CNB 22% Microsoporte	uni MPB C uni MPB Eslabón Único™	uni MPB-NE	uni MPB RO	uni MPB 22% Microsoporte
Materiales estándar: POM-D PP PP PE	Materiales estándar: POM-D PP-I PE	Materiales estándar: POM-I POM-I PP PP PE-I PE-I	Material estándar: PE-I	Materiales estándar: POM-I POM-I Rodillo: POM-I	Material estándar: PE
					
uni MPB Soporte estándar tipo S	uni MPB Soporte con superficie antiadherente tipo NC	uni 820	uni 882	uni 880 Super Flex	uni 3200 TAB
Materiales estándar: POM-D POM-D PP-I PP-I PE PE	Materiales estándar: PP-I PP-I PE	Materiales estándar: POM-D POM-D POM-LF POM-SLF	Materiales estándar: POM-LF POM-SLF	Material estándar: POM-LF	Material estándar: POM-I

Guía de aplicación

D/LF/SLF-POM • PP-Polipropileno • PE-Polietileno

Tipo banda/cadena	Paso banda/cadena	Alimentador a granel	Elevadores	Líneas de drenaje	Líneas de clasificación	Líneas de congelación	Líneas de glaseado	Líneas de corte de grasa	Máquinas de alimentación	Líneas de enfriado	Líneas de cocinado	Detectores de metales	Escala de pesos	Máquinas de envasado	Líneas de enlatado	Transportadores de cajas	Elevación y transporte inclinado de cajas	Acumulación de cajas
uni M-SNB M2	12.7 mm						D/PE			D/PE	PP	PE	PP	D	D			
uni M-QNB C	12.7 mm												PP	SLF	SLF			
uni M-QNB con goma	12.7 mm														PP		PP	
uni SNB M2	25.4 mm		PE/PP	PE/PP		PE	D/PE			D/PE	PP	PE		D	D			
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm														D	D	D	
uni QNB con goma	25.4 mm																PP	
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm	PE/PP	PE/PP	PE/PP		PE	D/PE	D/PE	PE/PP	D/PE	PP	PE		D				
uni CNB 22% Microsoporte	25.4 mm		PE/PP	PE/PP		PE												
uni MPB C/uni MPB Eslabón Único™	50.8 mm	PE/PP	PE/PP	PE/PP		PE	D/PE	PE	PE/PP	D/PE	PP			D/PE				
uni MPB-NE	50.8 mm		PE		PE		PE											
uni MPB RO	50.8 mm																	D
uni MPB 22% Microsoporte	50.8 mm		PE			PE												
uni 820/831/821	38.1 mm														LF	LF		
uni 880/879/882	38.1 mm														LF	LF	LF	
uni 880 Super Flex	38.1 mm														LF	LF		
uni 3200 TAB	50.8 mm															D		D