

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.80 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	3.00 kg/m ²
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Liso
Dureza	78 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.70 mm
Material	PVC
Color	Blanco 00
Acabado	Grabado K
Dureza	90 ShA

TENSIONES N/mm

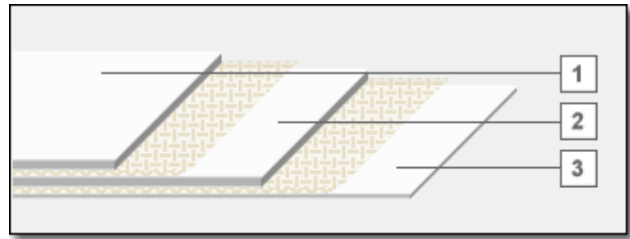
Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	10
Carga máxima 1,5% alarg.	15

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	50
Contraflexión [C]	50

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62 , UX1SP

**APLICACIÓN PERFILES**

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL**FG** Calidad Alimentaria**SUPERFICIE APOYO**

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.29 / 0.36
Sobre madera Din/Est	0.28 / 0.58
Sobre plástico Din/Est	0.33 / 0.50

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	04/05/2011