

**ESTRUCTURA**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Espesor Total      | 1.00 mm                |
| Nº Telas           | 1                      |
| Tejido             | Poliéster              |
| Trama              | Rígida                 |
| Peso               | 1.00 kg/m <sup>2</sup> |
| Temp. Constante °C | -25 / 150              |
| Temp. puntual °C   | -35 / 170              |

**1** Cobertura superior

|          |           |
|----------|-----------|
| Espesor  | 0.30 mm   |
| Material | Silicona  |
| Color    | Blanco 00 |
| Acabado  | Liso      |
| Dureza   | 40 ShA    |

**2** Cobertura intermedia


|          |   |
|----------|---|
| Material | - |
|----------|---|

**3** Cobertura inferior

|          |           |
|----------|-----------|
| Espesor  | 0.10 mm   |
| Material | PU        |
| Color    | Crudo     |
| Acabado  | Impreg AE |
| Dureza   | 0 ShA     |

**TENSIONES N/mm**

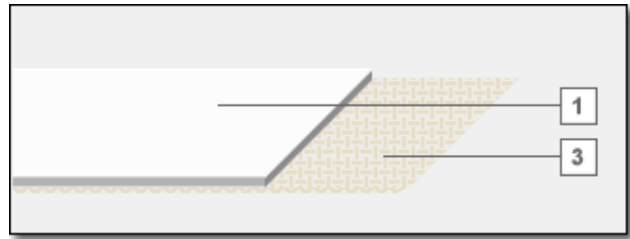
|                          |    |
|--------------------------|----|
| Carga rotura             | 50 |
| Carga trabajo 1% alarg.  | 5  |
| Carga máxima 1,5% alarg. | 7  |

**DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Flexión [F]       | 8  |
| Contraflexión [C] | 20 |

**GRAPAS**

25LL

**APLICACIÓN PERFILES**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Perfiles cobert. superior | No |
| Perfiles cobert. inferior | Si |
| Perfiles runer            | No |

**CARACTERÍST. ESPECIAL**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| <b>FDA</b> | FDA Alimentaria                 |
| <b>AsB</b> | Antiestatica Cobertura Inferior |

**SUPERFICIE APOYO**

|               |    |
|---------------|----|
| Cuna continua | Si |
| Rodillos      | Si |
| Artesa        | No |

**COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Sobre acero Din/Est    | 0.12 / 0.18 |
| Sobre madera Din/Est   | 0.13 / 0.20 |
| Sobre plástico Din/Est | 0.16 / 0.25 |

**OBSERVACIONES**

Gran Rigidez Transversal.

Cuando la Temperatura de trabajo supere los 80°C, la banda debe cerrarse con grapas.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Empalme longitudinal     | No         |
| Ancho max fabricación mm | 2000       |
| Última Modificación      | 18/06/2009 |