

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.80 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	1.75 kg/m2
Temp. Constante °C	-15 / 35
Temp. puntual °C	-25 / 55

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	Poliolefina
Color	Transparente
Acabado	Mate
Dureza	91 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	Poliolefina
----------	-------------

3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

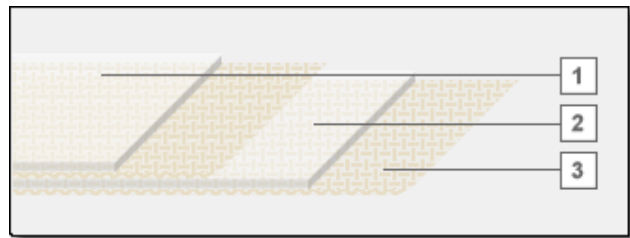
Carga rotura	110
Carga trabajo 1% alarg.	10
Carga máxima 1,5% alarg.	15

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm


Flexión [F]	50
Contraflexión [C]	70

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP


APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	No
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
Eu	EU alimentaria (Reglamento 1935/2004)
PT	Test pirólisis

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre madera Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre plástico Din/Est	0.00 / 0.00

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	15/03/2010