

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.70 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Flexible
Peso	2.80 kg/m2
Temp. Constante °C	-15 / 45
Temp. puntual °C	-25 / 65

1 Cobertura superior

Espesor	0.50 mm
Material	Poliolefina
Color	Transparente
Acabado	Liso
Dureza	91 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	Poliolefina
----------	-------------


3 Cobertura inferior

Espesor	0.20 mm
Material	Poliolefina
Color	Transparente
Acabado	Liso
Dureza	91 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	200
Carga trabajo 1% alarg.	14
Carga máxima 1,5% alarg.	20


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	80
Contraflexión [C]	80

GRAPAS

MR1, 1A, RS-62

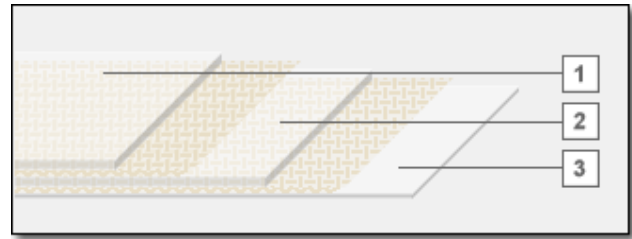

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	No
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
EU	EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011)
PT	Test pirólisis

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	No
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre madera Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre plástico Din/Est	0.00 / 0.00

OBSERVACIONES

Tejido antiestático, visible a través de la cobertura transparente.

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	2000 mm
Última Modificación	24/04/2012