

#### ESTRUCTURA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Espesor Total      | 4.60 mm    |
| Nº Telas           | 2          |
| Tejido             | Poliéster  |
| Trama              | Flexible   |
| Peso               | 2.90 kg/m2 |
| Temp. Constante °C | -15 / 45   |
| Temp. puntual °C   | -25 / 65   |

#### 1 Cobertura superior

|          |              |
|----------|--------------|
| Espesor  | 2.10 mm      |
| Material | Poliolefina  |
| Color    | Transparente |
| Acabado  | Grabado T1   |
| Dureza   | 91 ShA       |

#### 2 Cobertura intermedia

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliolefina |
|----------|-------------|


#### 3 Cobertura inferior

|          |             |
|----------|-------------|
| Espesor  | 0.10 mm     |
| Material | Poliolefina |
| Color    | Crudo       |
| Acabado  | Impreg AE   |
| Dureza   | 0 ShA       |

#### TENSIONES N/mm

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Carga rotura             | 200 |
| Carga trabajo 1% alarg.  | 12  |
| Carga máxima 1,5% alarg. | 18  |


#### DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



|                   |     |
|-------------------|-----|
| Flexión [F]       | 95  |
| Contraflexión [C] | 140 |

#### GRAPAS

1D , MR1 , RS-62

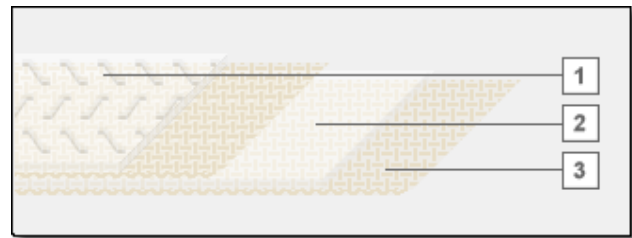

#### APLICACIÓN PERFILES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Perfiles cobert. superior | No |
| Perfiles cobert. inferior | No |
| Perfiles runer            | No |

#### CARACTERÍST. ESPECIAL

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>FDA</b> | FDA Alimentaria                        |
| <b>EU</b>  | EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011) |
| <b>AsB</b> | Antiestatica Cobertura Inferior        |
| <b>PT</b>  | Test pirólisis                         |

#### SUPERFICIE APOYO

|               |    |
|---------------|----|
| Cuna continua | Si |
| Rodillos      | Si |
| Artesa        | Si |

#### COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Sobre acero Din/Est    | 0.21 / 0.35 |
| Sobre madera Din/Est   | 0.24 / 0.51 |
| Sobre plástico Din/Est | 0.17 / 0.37 |

#### OBSERVACIONES

Tejido antiestático, visible a través de la cobertura transparente.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Empalme longitudinal  | Si         |
| Ancho max fabricación | 2000 mm    |
| Última Modificación   | 24/04/2012 |