

**ESTRUCTURA**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Espesor Total      | 2.50 mm                |
| Nº Telas           | 2                      |
| Tejido             | Poliéster              |
| Trama              | Rígida                 |
| Peso               | 2.40 kg/m <sup>2</sup> |
| Temp. Constante °C | -15 / 45               |
| Temp. puntual °C   | -25 / 65               |

**1** Cobertura superior

|          |              |
|----------|--------------|
| Espesor  | 0.50 mm      |
| Material | Poliiolefina |
| Color    | Transparente |
| Acabado  | Mate         |
| Dureza   | 91 ShA       |

**2** Cobertura intermedia


|          |              |
|----------|--------------|
| Material | Poliiolefina |
|----------|--------------|

**3** Cobertura inferior

|          |              |
|----------|--------------|
| Espesor  | 0.10 mm      |
| Material | Poliiolefina |
| Color    | Crudo        |
| Acabado  | Impreg AE    |
| Dureza   | 0 ShA        |

**TENSIONES N/mm**

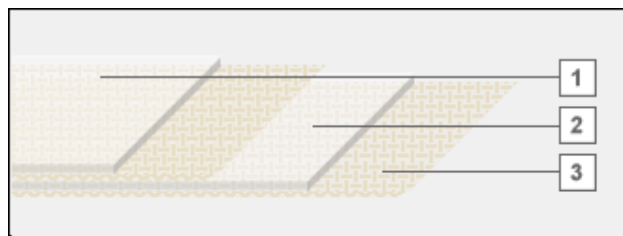
|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Carga rotura             | 200 |
| Carga trabajo 1% alarg.  | 13  |
| Carga máxima 1,5% alarg. | 22  |

**DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Flexión [F]       | 60 |
| Contraflexión [C] | 80 |

**GRAPAS**

MR1, 1A, RS-62, UX1SP

**APLICACIÓN PERFILES**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Perfiles cobert. superior | Si |
| Perfiles cobert. inferior | No |
| Perfiles runer            | No |

**CARACTERÍST. ESPECIAL**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>FDA</b> | FDA Alimentaria                        |
| <b>EU</b>  | EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011) |
| <b>AsB</b> | Antiestatica Cobertura Inferior        |
| <b>PT</b>  | Test pirólisis                         |

**SUPERFICIE APOYO**

|               |    |
|---------------|----|
| Cuna continua | Si |
| Rodillos      | Si |
| Artesa        | No |

**COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Sobre acero Din/Est    | 0.21 / 0.35 |
| Sobre madera Din/Est   | 0.24 / 0.51 |
| Sobre plástico Din/Est | 0.17 / 0.37 |

**OBSERVACIONES**

Tejido antiestático, visible a través de la cobertura transparente.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Empalme longitudinal  | Si           |
| Ancho max fabricación | 2000-3000 mm |
| Última Modificación   | 24/04/2012   |