

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.50 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	2.40 kg/m ²
Temp. Constante °C	-10 / 50
Temp. puntual °C	-20 / 70

1 Cobertura superior

Espesor	0.20 mm
Material	Poliolefina
Color	Transparente
Acabado	Mate
Dureza	92 ShA

2 Cobertura intermedia

Material	Poliolefina
----------	-------------


3 Cobertura inferior

Espesor	0.00 mm
Material	Tejido
Color	Crudo
Acabado	Tejido AE
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	180
Carga trabajo 1% alarg.	6
Carga máxima 1,5% alarg.	10


DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	60
Contraflexión [C]	80

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62 , UX1SP

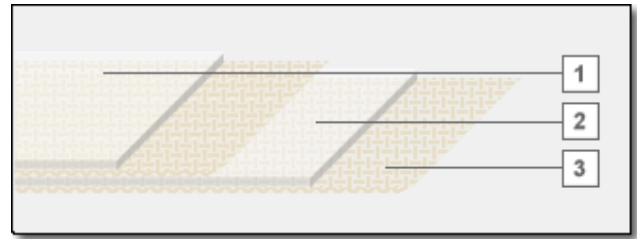

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	No
Perfiles cobert. inferior	No
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

FDA	FDA Alimentaria
Eu*	EU alimentaria (Reglamento 1935/2004)
AsB	Antiestatica Cobertura Inferior
AB	Buena resistencia a la abrasión
LF	Baja fricción
PT	Test pirólisis

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.38 / 0.35
Sobre madera Din/Est	0.22 / 0.44
Sobre plástico Din/Est	0.29 / 0.27

OBSERVACIONES

Tejido antiestático, visible a través de la cobertura transparente.

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación	1200 mm
Última Modificación	24/04/2012